



- Adatto per filtrazione sabbia e antracite
- Di facile pulizia mediante controlavaggio
- Per montaggio dal solo lato ugello
- Fornito preassemblato con tassello ad espansione, pronto per l'installazione
- Suitable for sand and anthracite filters
- Easily cleaned by backwash
- Installation from the nozzle's side
- Supplied pre-assembled, with expansion bolt ready to be installed

Materiale

Material


- PP
- PPHT
- PVDF

Modello Model	Fessura Slot width mm	N° Fessure Slots n°	Area mm²	Colore cupola Head colour
PTL	0,25	30	165	
	0,50	26	286	
	0,80	20	352	
	1,00	20	440	
	2,00	18	774	
	3,00	12	684	


Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)

ORDINE - ORDER				
Modello Model	Fessura Slot width	ID mm	L2 mm	Materiale Material
PTL33	0,25	16	140	PP

Scheda tecnica
a pag.18
Data sheet
pag. 18


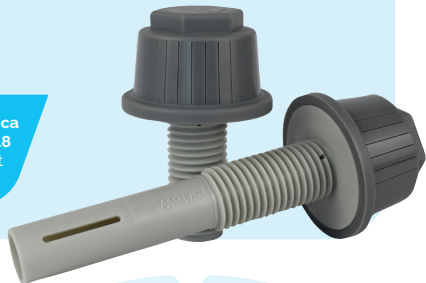


Ugello mod. P
Ugello mod. P

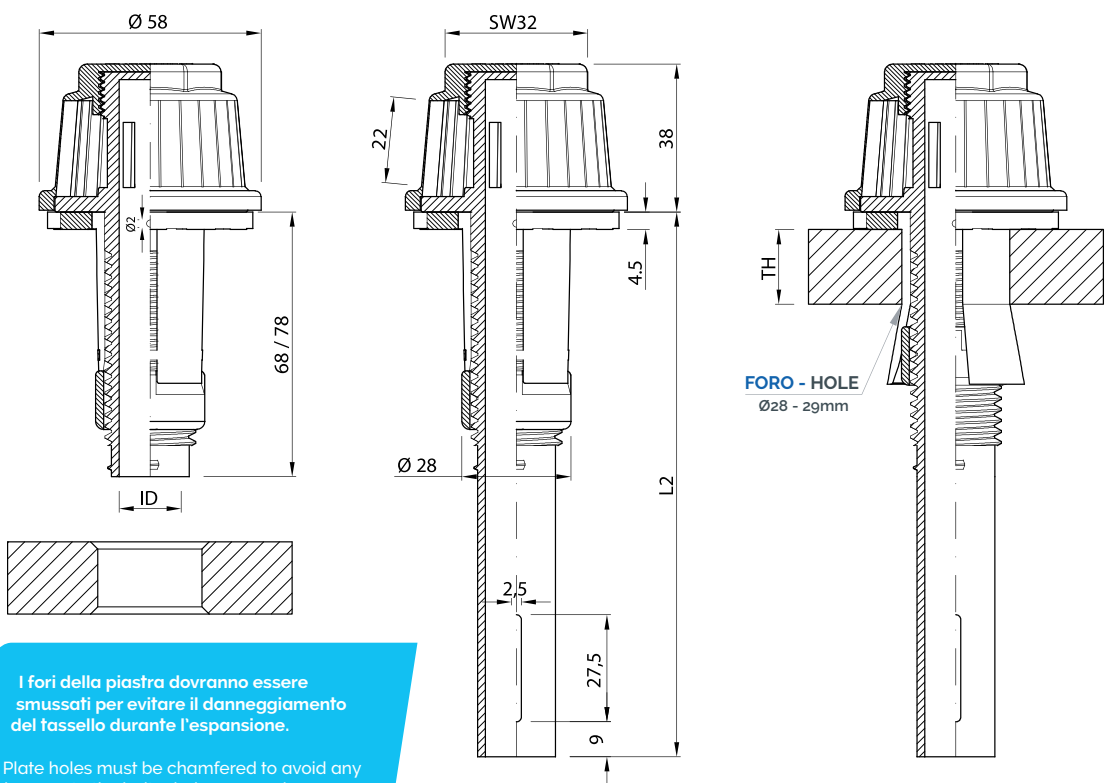

I fori della piastra dovranno essere smussati per evitare il danneggiamento del tassello durante l'espansione.
Plate holes must be chamfered to avoid any damage to the bolts during expansion.

Modello Model	Col. tassello Bolt col.	Spessore piastra Plate TH mm	Ø Foro piastra Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Area codolo Stem area mm²	L2 - Lunghezza codolo Stem length mm
PTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
PTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 78, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

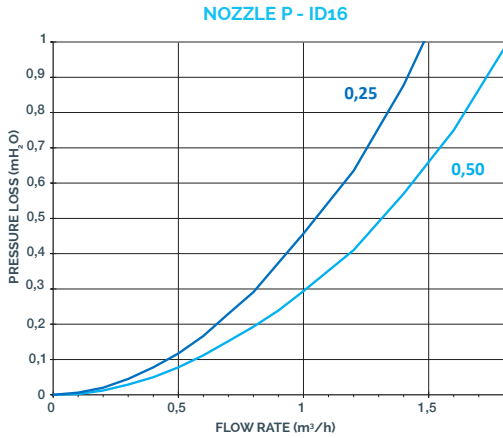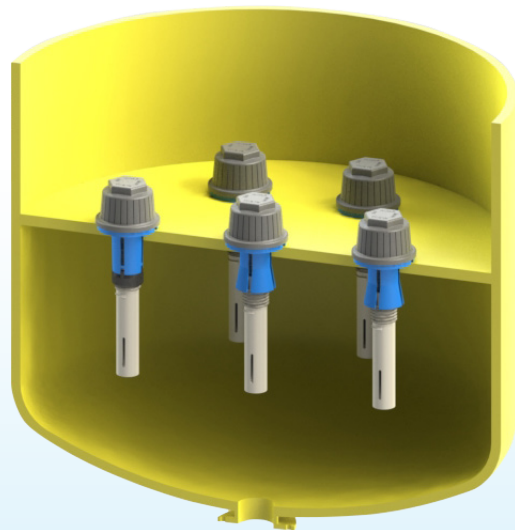

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli Ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.