



Fiche technique
à la page 146
Datasheet
page 146



Bras filtrants SF
SF filter arms



AC50



Bague fendue AC50 non incluse
Slot ring not included
Fente 0,20 mm -

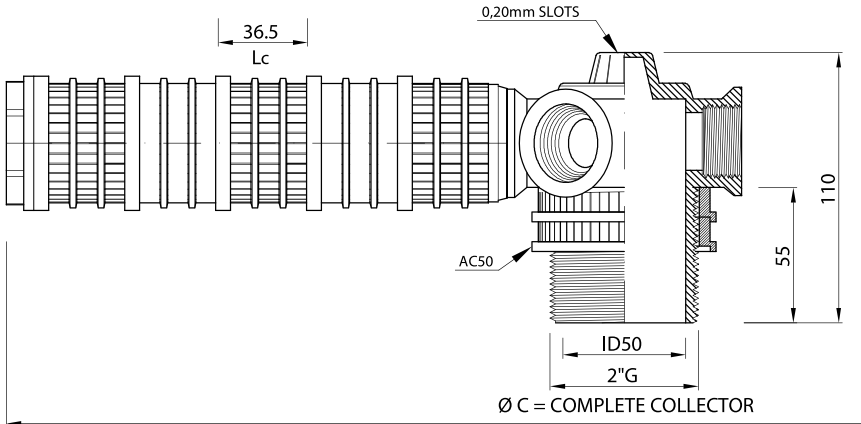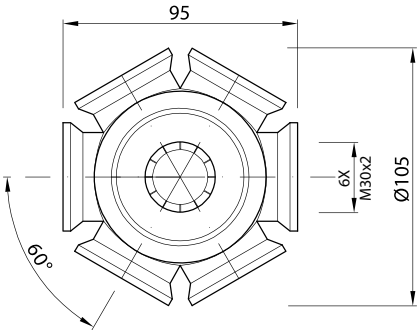

- Système de distribution et de drainage abordable pour petits filtres avec embout supérieur à 115 mm
- Bras droits pour raccordement par le dessus et par le haut

- Inexpensive distribution and drain system for small filters with opening larger than 115mm
- Straight arms for upper and lower connection



Matière
Material

- PP
- PPHT
- PPFV
- PVDF

Modèle Model	Montage bras - SF/SFC - Arm assembly			Ø C Ø Coll. assemblé Assembled coll. Ø mm
	Fente bras Arm slot width	Nbre de têtes No. of heads	Lt - Longueur bras Lt - Arm length mm	
CSDo6	0,25 0,50	2	91	277
		3	128	351
		4	164	423
		5	201	497
		6	237	569
		7	274	643
		8	310	715
		9	347	789
		10	383	861
		11	420	935
		12	456	1007
		13	493	1081
		14	529	1153
		15	566	1227
		16	602	1299
		...	602 + Lc = 36.5	1299 + 73

Collecteur avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Collecteur en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Collecteur en PVDF produit naturel (Blanc)
Collector with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Collector in PPGF30, natural colour (ivory) - Collector in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER		
Modèle Model	Filetage Thread	Matière Material
CSD06	2"G	PP

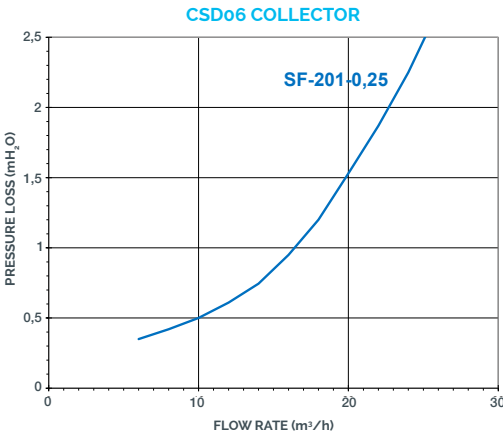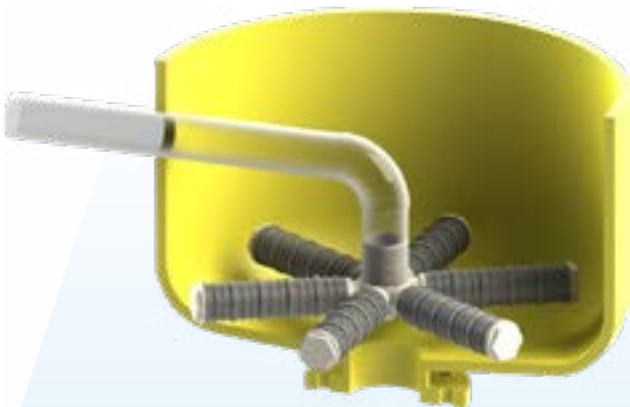

REMARQUES
Sur demande,
il est possible
de fournir la
courbe de perte
de charge pour
toute la gamme
de buses ILMAP.
The Pressure
Loss Curve
for the ILMAP
nozzle range
can be supplied
on request.