



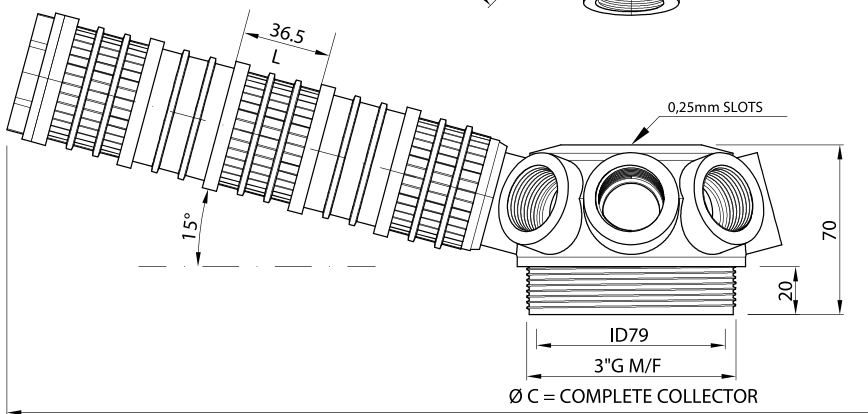

Fiche technique
à la page 146
Datasheet
page 146

Bras filtrants SF
SF filter arms

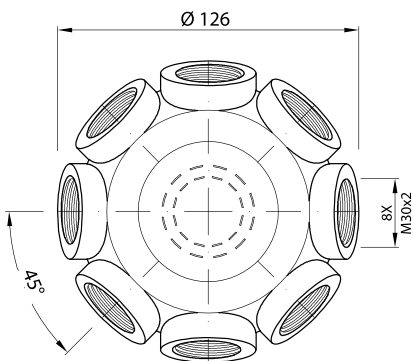

- Système de distribution et de drainage abordable pour petits filtres avec grands débits
- Bras inclinés pour filtres à fond bombé, pour raccordement par le dessous
- Avec filetage aussi bien de 3"G mâle (standard) que de 3"G femelle
- Inexpensive distribution and drain system for small filters with high flow rate
- Angled arms for filters with rounded heads, with bottom connection
- Available with both 3"G male (standard) and 3"G female threads

Matière
Material

PP

PPHT



PPFV

PVDF

Modèle Model	Montage bras - SF/SFC - Arm assembly			Ø C Ø Coll. assemblé Assembled coll. Ø mm
	Fente bras Arm slot width	Nbre de têtes No. of heads	Lt - Longueur bras Lt - Arm length mm	
CSIo8	0,25 0,50	2	91	302
		3	128	373
		4	164	443
		5	201	514
		6	237	584
		7	274	655
		8	310	725
		9	347	796
		10	383	866
		11	420	937
		12	456	1007
		13	493	1078
		14	529	1148
		15	566	1219
		16	602	1289
		...	602 + Lc = 36.5	1289 + 70,5

Collecteur avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Collecteur en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Collecteur en PVDF produit naturel (Blanc)
Collector with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Collector in PPGF30, natural colour (ivory) - Collector in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER		
Modèle Model	Filetage Thread	Matière Material
CSIo8	3"G M	PP

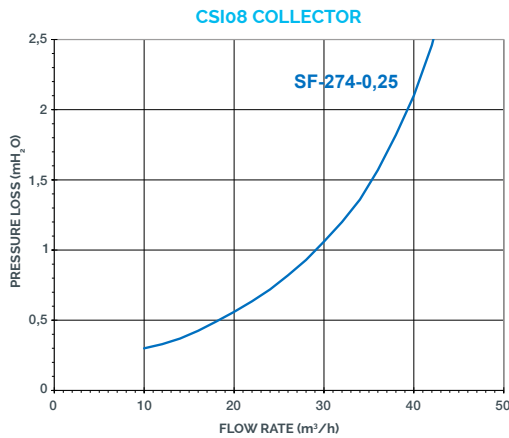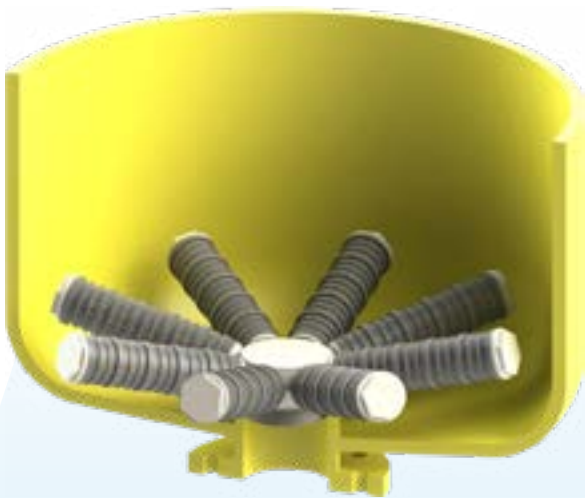

REMARQUES
Sur demande,
il est possible
de fournir la
courbe de perte
de charge pour
toute la gamme
de buses ILMAP.
The Pressure
Loss Curve
for the ILMAP
nozzle range
can be supplied
on request.