



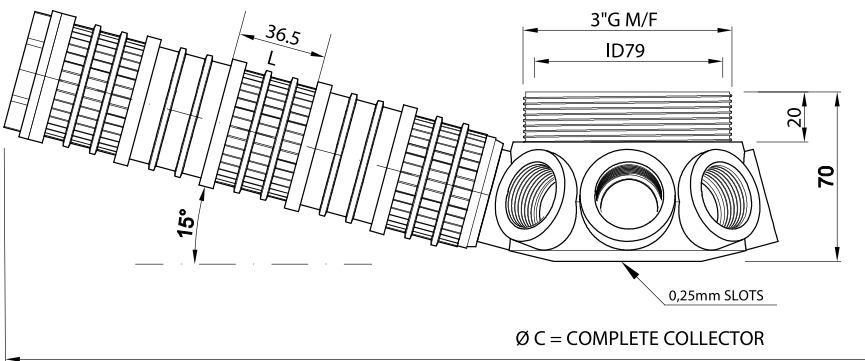

Fiche technique
à la page 146
Datasheet
page 146

Bras filtrants SF
SF filter arms

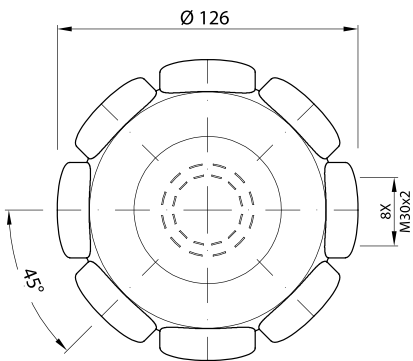

- **Système de distribution et de drainage abordable pour petits filtres avec grands débits**
- **Bras inclinés pour filtres à fond bombé, pour raccordement par le haut**
- **Avec filetage aussi bien de 3\"/>**
- Inexpensive distribution and drain system for small filters with high flow rate
- Angled arms for filters with rounded heads, with upper connection
- Available with both 3\"/>

Matière
Material

PP

PPHT



PPFV

PVDF

Modèle Model	Montage bras - SF/SFC - SF/SFC - Arm assembly			Ø C Ø Coll. assemblé Assembled coll. Ø mm
	Fente bras Arm slot width	Nbre de têtes No. of heads	Lt - Longueur bras Lt - Arm length mm	
CSTo8	0,25 0,50	2	91	302
		3	128	373
		4	164	443
		5	201	514
		6	237	584
		7	274	655
		8	310	725
		9	347	796
		10	383	866
		11	420	937
		12	456	1007
		13	493	1078
		14	529	1148
		15	566	1219
		16	602	1289
		...	602 + Lc = 36.5	1289 + 70,5

Collecteur avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Collecteur en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Collecteur en PVDF produit naturel (Blanc)
- Collector with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Collector in PPGF30, natural colour (ivory) - Collector in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER		
Modèle <i>Model</i>	Filetage <i>Thread</i>	Matière <i>Material</i>
CST08	3" G M	PP

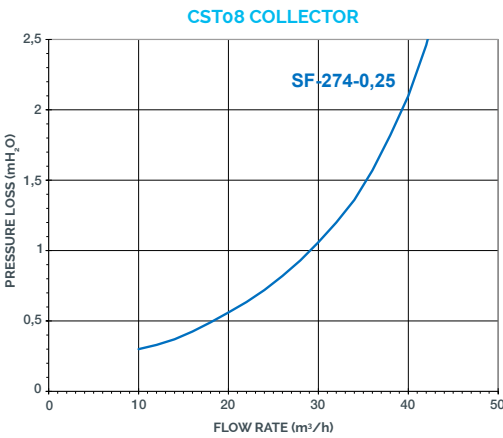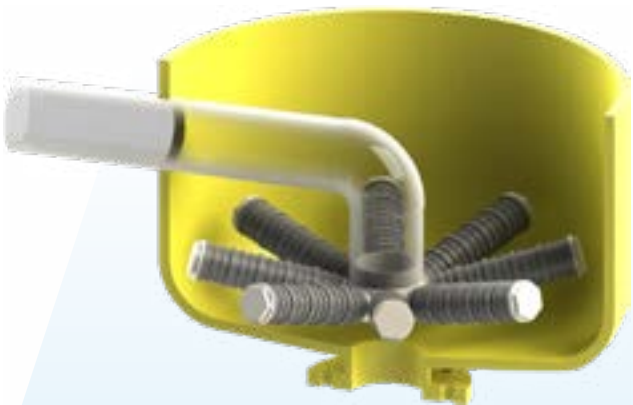

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.