



- Disques avec profil de fente à faible risque de colmatage
- Pour les systèmes à échange d'ions à grands débits de passage
- Vaste gamme de fentes à faibles pertes de charge
- Nombre de disques modifiable sur la base des exigences de l'installation (10 disques minimum)
- Discs with slot profile with low risk of clogging
- For ion exchange systems with high flow rates
- Wide range of slots with low pressure loss
- Number of discs can be modified according to system needs (Min 10 discs)

Matière
Material





Pour buselures fabriquées en PP, PPHT et PPFV disque de fermeture en PPFV
For nozzles made of PP, PPHT and PPFV, the closure ring is made of PPFV

Modèle Model	Fente Slot width mm	Surface une seule fente Single slot area mm²	Couleur disques Disc colour
D3	0,00	Borgne - No Slots	
	0,15	27	
	0,20	36	
	0,25	45	
	0,50	89	



Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in PPGF30, natural colour (ivory) - Nozzle in natural PVDF (white)

Les disques borgnes peuvent être insérés entre les disques fendus pour partialiser le débit
Solid discs (no slots) can be inserted between the slotted discs to partially restrict the flow

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model	Nbre de disques No. of discs	Fente Slot width	Matière Material
D3	15	0,20	PP

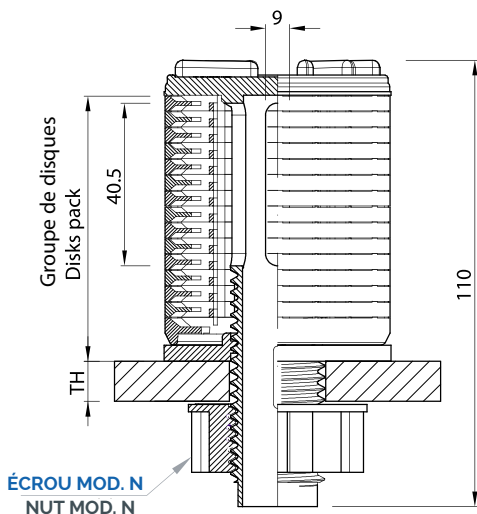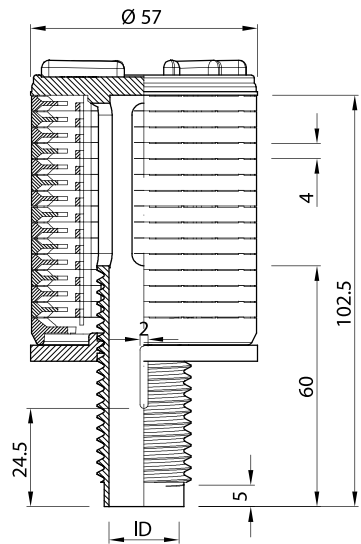

Filetage Thread		Coul. tige Stem col.	Standard ID mm	Surface tige Stem area mm²
	mm			
15/16" W	23,8		16,5	214

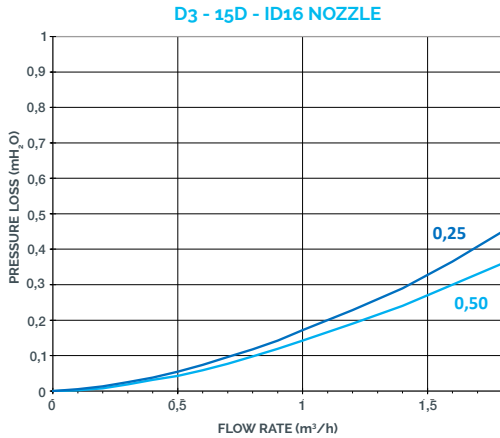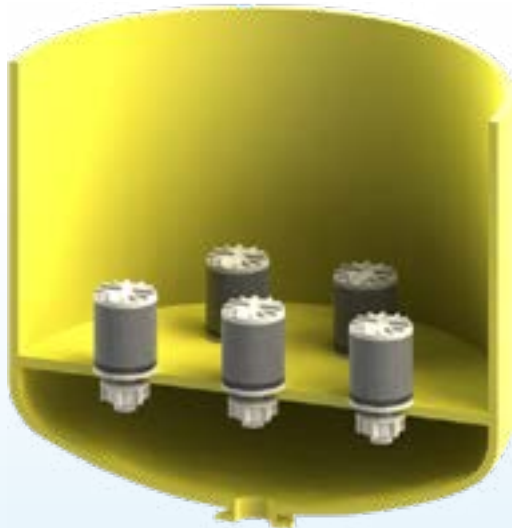

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.