



- Disques avec profil de fente à faible risque de colmatage
- Pour l'échange d'ions à grands débits de passage
- Pour le montage uniquement du côté buse
- Livrée pré-assemblée avec embase expansive, prête pour l'installation

- Discs with slot profile with low risk of clogging
- For ion exchange systems with high flow rates
- Installation from nozzle side only
- Supplied preassembled with expansion bolt, ready for installation

Matière
Material




Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots D4.7 - D4.9 - D4.15			Surface mm² D4.7 - D4.9 - D4.15			Couleur disques Disc colour
D4TL	0,00	Borgne - No Slots			Borgne - No Slots			
	0,15	8	10	16	215	268	429	
	0,20	8	10	16	286	358	572	
	0,25	8	10	16	358	448	715	
	0,50	8	10	16	716	895	1430	

Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER				
Modèle Model	Fente Slot width	ID mm	L2 mm	Matière Material
D4.7TL33	0,25	16	140	PP


Buselure mod. D4.7 - D4.9
Nozzle mod. D4.7 - D4.9

Fiche technique
aux pages 36-38
Datasheet
page 36-38

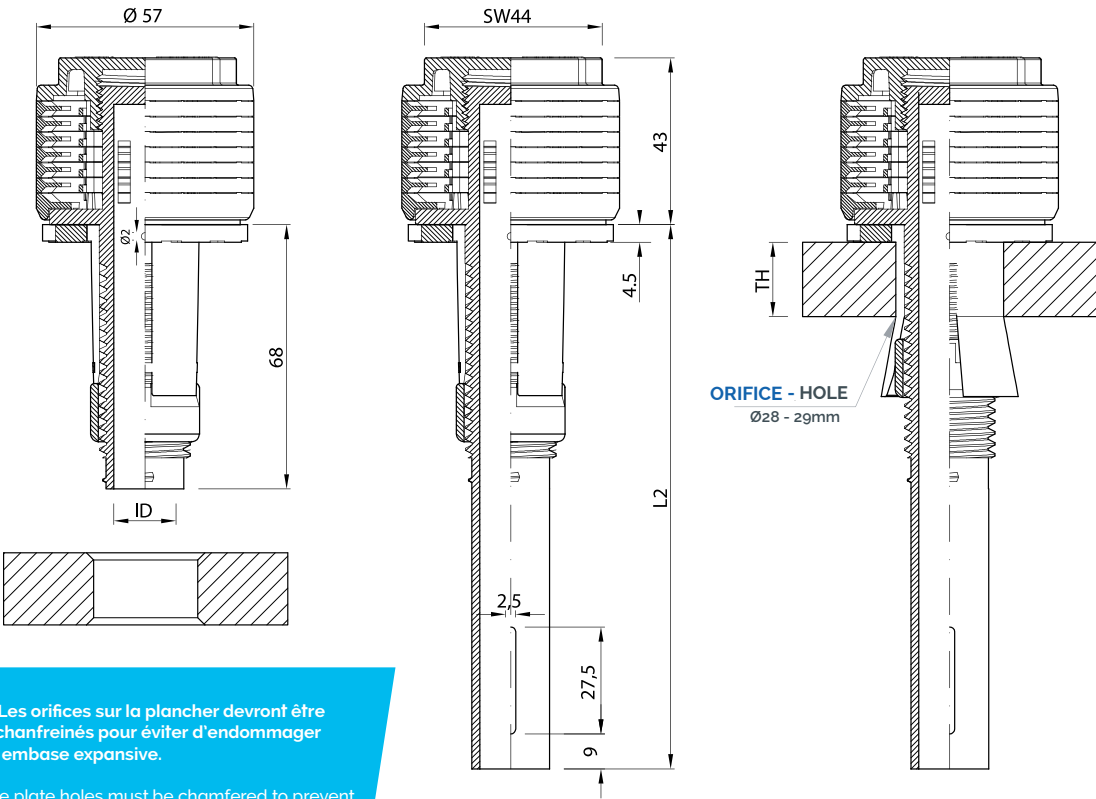

Les orifices sur la plancher devront être chanfreinés pour éviter d'endommager l'embase expansive.
The plate holes must be chamfered to prevent damage to the bolt during expansion.

Modèle Model	Coul. cheville Plug col.	Épaisseur plancher Plate t mm	Ø Orifice plancher Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Surface tige Stem area mm²	L2 - Longueur tige Stem length mm
D4TL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
D4TL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

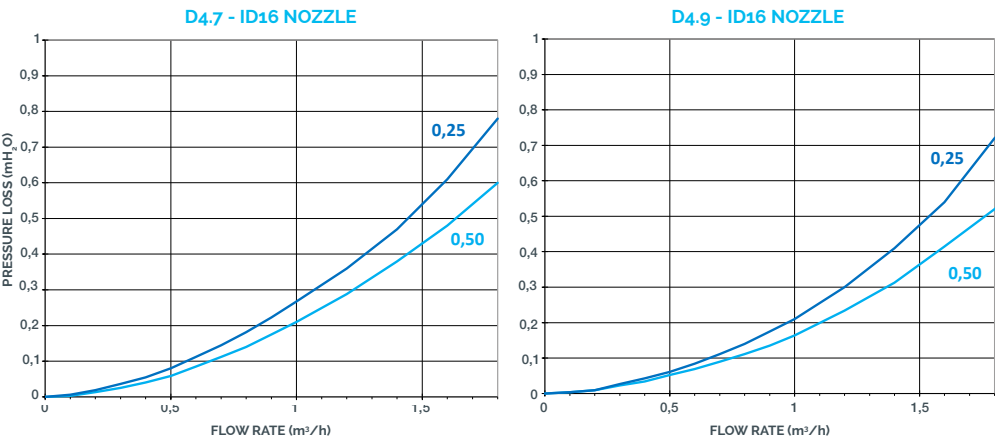

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP. The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.