


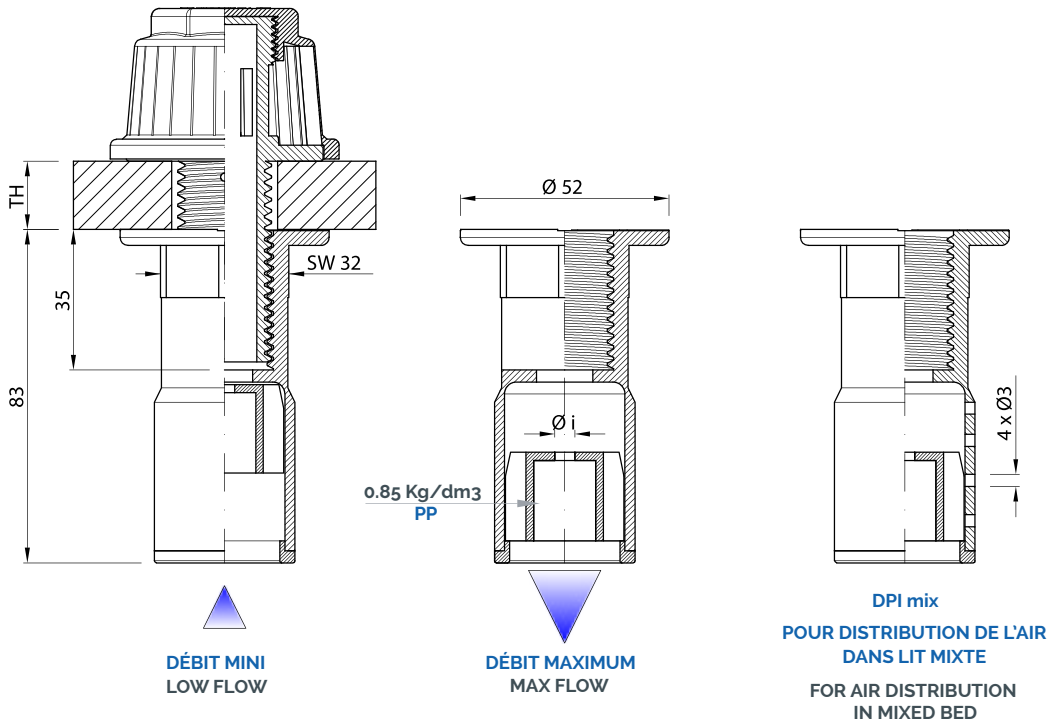


- Utilisée pour distribuer uniformément le régénérant dans les filtres à résines à contre courant
- Il est possible d'associer différents matériaux par rapport à celui standard conformément aux exigences du client

- Designed to uniformly distribute the regenerating solution of the resins, with lower flow in the opposite direction to the operating flow
- It is possible to combine materials that are different from the standard according to specific customer needs

Matière

Material

Vanne - Valve



Obturateur- Shutter

Modèle Model	Filetage Thread	Orifice obturateur ø Shutter hole ø mm	Couleur obturateur Shutter colour
DPI DPI mix	15/16"W 1/2"G 3/4"G M20 x 1.5 M20 x 2.5 M24 x 3.0	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		1, 2 + 0,5	

Accessoires avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Accessoires en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Accessoires en PVDF produit naturel (Blanc)
Accessories with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Accessories in PPGF30, natural colour (ivory) - Accessories in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model	Fente Slot width	Orifice obturateur Shutter hole mm	Matière Material
DPI	15/16"W	5	PP

