



- Conviennent pour les colonnes à échange d'ions, les adoucisseurs d'eau, les filtres à gravité ou sous pression avec sable ou charbon
- Pour l'industrie pharmaceutique, alimentaire, des boissons et le traitement des eaux
- Résistance aux hautes températures
- Résistance à la corrosion et longue durée
- Facilité de personnalisation par le client, avec possibilité de contrôler la perte de charge
- Suitable for ion exchange columns, water softeners, pressure and gravity sand and carbon filters
- For the pharmaceutical, food, drink and water treatment industries
- Resistance to high temperatures
- Long life and high resistance to corrosion
- Easy customization of the nozzle with pressure loss control

Matière
Material


AISI316L
(Standard)

Sur demandé, peut être fourni en Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titane et alliages spéciaux
Available on request in Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titanium and special alloys

Modèle Model	Fente standard Standard slot width mm	Zone libre fentes Slot open area %	Zone fentes standard Standard slot area mm²
HT HTC	0,10	9,0	265
	0,20	16,5	490
	0,25	20,0	590
	0,30	23,0	680
	0,50	30,0	980
	...	...	...

Modèle HT avec hexagone supérieur pour le vissage - Autres fentes à partir de 0,05 mm et différents profils de filtration disponibles sur demande - Buselure disponible en version avec certification MOCA (Certification sur demande)
HT model with top hex for screwing - Other slot sizes starting from 0,05 mm and various filtration profiles available on request - Nozzle available with MOCA certification (certification on request)

COMMANDE - ORDER							
Modèle Model	Fente Slot width	Filetage Thread	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Matière Material
HTC	0,25	M20 x 1.5	16	50	140	0	316L

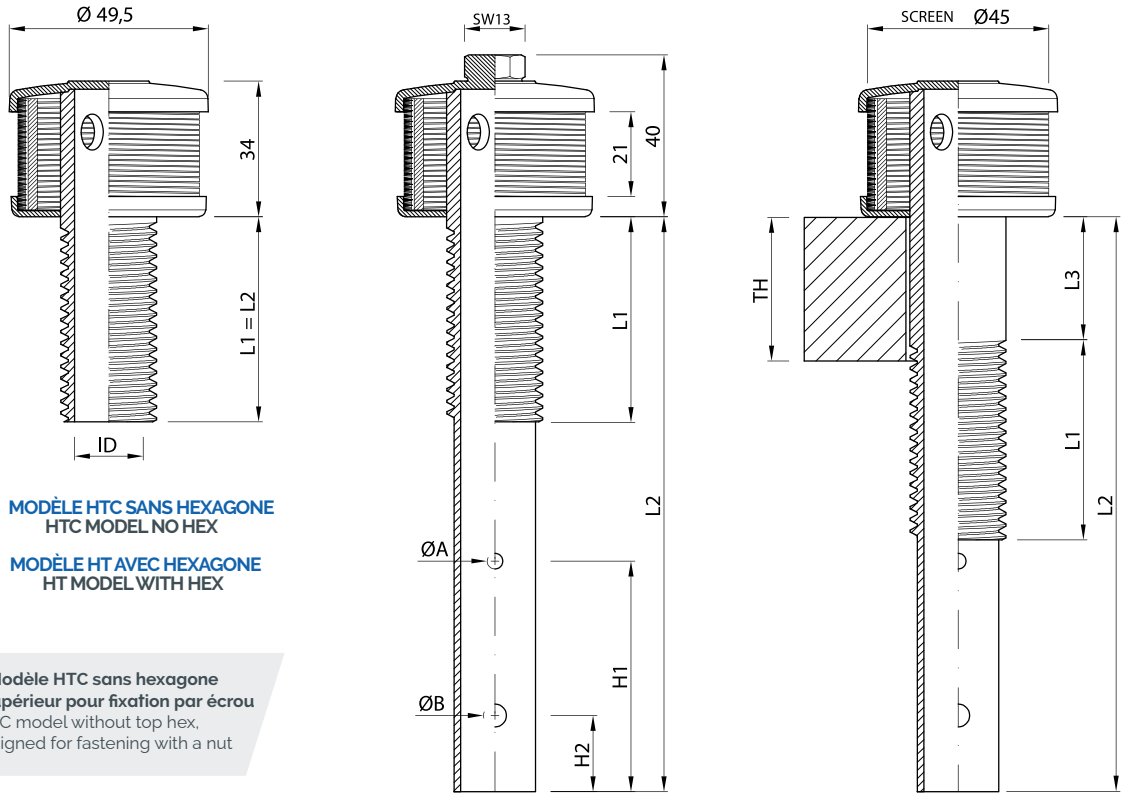


MODÈLE HTC SANS HEXAGONE
HTC MODEL NO HEX
MODÈLE HT AVEC HEXAGONE
HT MODEL WITH HEX

Modèle HTC sans hexagone supérieur pour fixation par écrou
HTC model without top hex, designed for fastening with a nut

Filetage Thread	Standard ID mm	Surface tige Stem area mm²	L1 - Longueur du filetage Thread length mm	L2 - Longueur tige Stem length mm	L3 - Décalage Deviation mm
1/2"G	20,9	15	176	... 15, 20, 30, 50 ..	... 50, 80, 100, 120, 140, ... 300
3/4"G	26,4	21	346	... 15, 20, 30, 50 ..	... 50, 80, 100, 120, 140, ... 300
M20 x 1.5	20	16	200	... 20, 30, 50 ...	... 50, 80, 100, 120, 140, ... 300
M24 x 3.0	24	18	254	... 20, 30, 50 ...	... 50, 80, 100, 120, 140, ... 300
...	...	...	...	...	...

Les buselures étant produites au sein même de notre établissement, il est possible de créer n'importe quelle configuration à la demande du client. Nozzles are produced in our workshop, therefore it is possible to create any configuration according to specific customer needs.

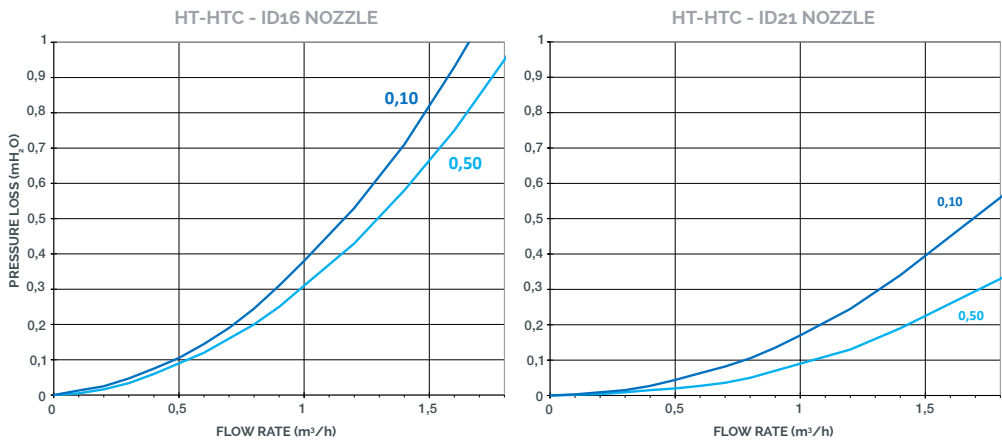

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.