



- Convient pour la filtration par sable et anthracite
- Facile à nettoyer par lavage à contre-courant
- Vaste gamme de filetages et de tiges

- Suitable for sand and anthracite filtration
- Easy to clean by backwashing
- Wide range of threads and stems

Matière
Material




Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots	Surface mm²	Couleur de la tête Head colour
P	0,25	30	165	
	0,50	26	286	
	0,80	20	352	
	1,00	20	440	
	2,00	18	774	
	3,00	12	684	

Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in PPFV30, natural colour (ivory) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER							
Modèle Model	Fente Slot width	Filetage Thread	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Matière Material
P	0,25	15/16"W	16	50	140	0	PP

Buselure mod. PTL avec ambase expansive pré-assemblée
PTL-type nozzle with preassembled expansion plug


Fiche technique
à la page 26
Datasheet
page 26

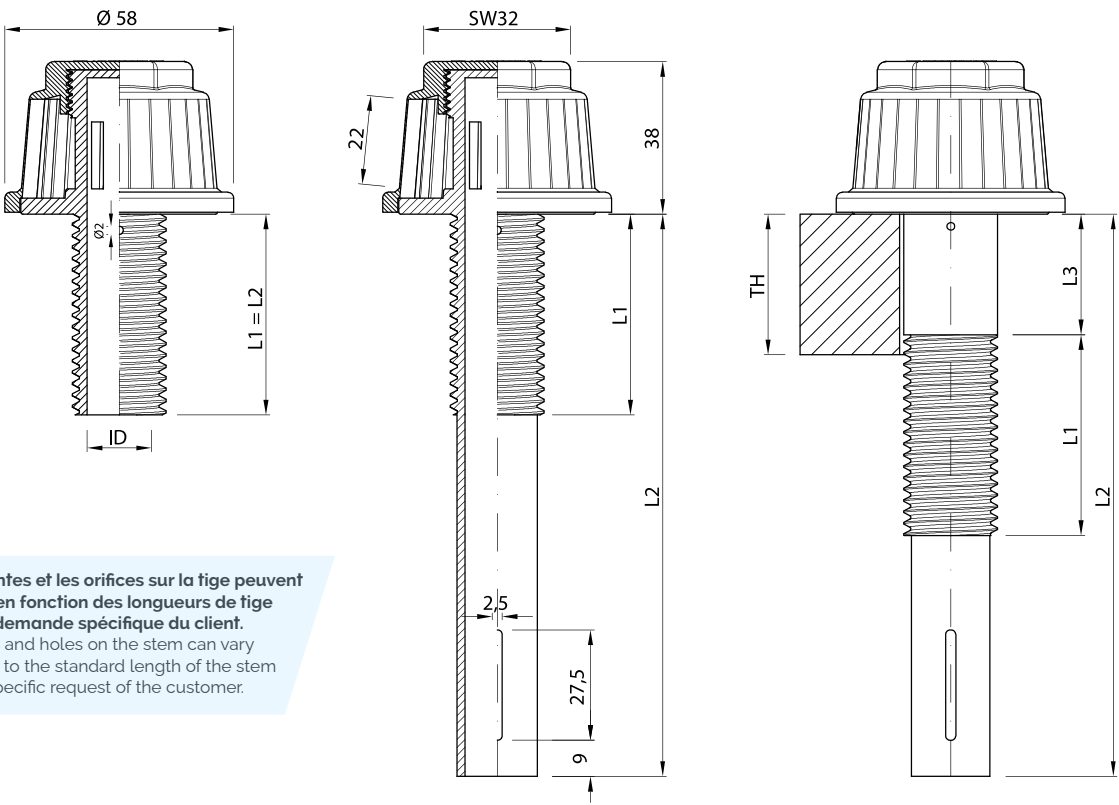

Les fentes et les orifices sur la tige peuvent varier en fonction des longueurs de tige ou à la demande spécifique du client.
The slots and holes on the stem can vary according to the standard length of the stem or at the specific request of the customer.

Filetage Thread	Coul. tige Stem col.	ID Standard mm	Surface tige Stem area mm²	L1 - Longueur du filetage Thread length mm	L2 - Longueur tige Stem length mm	L3 - Décalage Deviation mm
3/8"G	16,5	10	78	15	... 50, 80, 100	0, 5, +5 ...
1/2"G	20,9	14	154	15, 20, 30, 35, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 300	0, 5, +5 ...
3/4"G	26,4	16	200	15, 20, 30, 50, 70, 100	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1"G	33,2	21	346	15, 17, 25, 35	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
7/8" W	22,2	14	154	30	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
15/16" W	23,8	16	200	20, 30, 40, 50, 70	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1" W	25,4	16	200	17, 20, 25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1 1/4" W	31,7	21	346	30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M20 x 2.5	20	14	154	20, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M24 x 3.0	24	16	200	20,30, 40, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M30 x 3.5	30	21	346	20, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...

Existe en version M38x4, M39x4, M30x2, M27x3, M18x1.5 ... des configurations dédiées peuvent être créées sur demande spécifique du client
Available in M38x4, M39x4, M30x2, M27x3, M18x1.5 ... we can create custom configurations based on customer needs

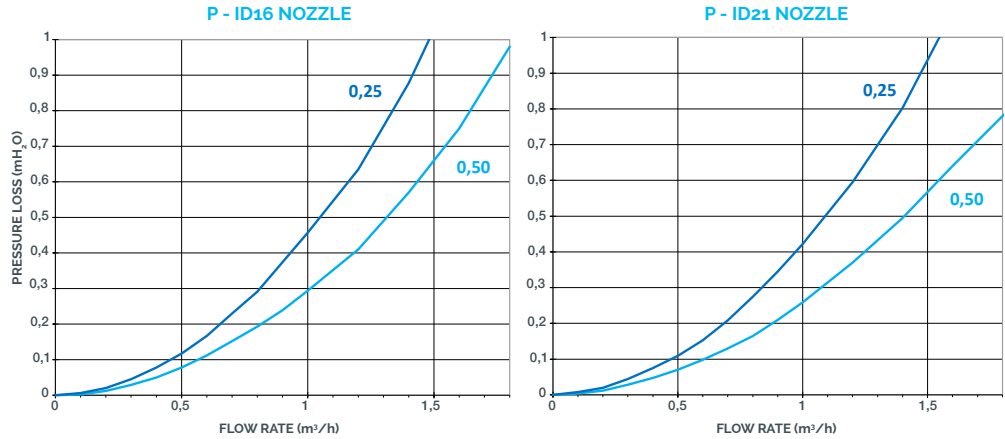

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.