



- Convient pour la filtration par sable et anthracite
 - Facile à nettoyer par lavage à contre-courant
 - Montage par le dessus
 - Livrée pré-assemblée avec embase expansive, prête pour l'installation
-
- Suitable for sand and anthracite filtration
 - Easy to clean by backwashing
 - Installation from nozzle side only
 - Supplied preassembled with expansion bolt, ready for installation

Matière
Material




Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots	Surface mm²	Couleur de la tête Head colour
PTL	0,25	30	165	
	0,50	26	286	
	0,80	20	352	
	1,00	20	440	
	2,00	18	774	
	3,00	12	684	


Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER				
Modèle Model	Fente Slot width	ID mm	L2 mm	Matière Material
PTL33	0,25	16	140	PP

Fiche technique
à la page 18
Datasheet
page 18

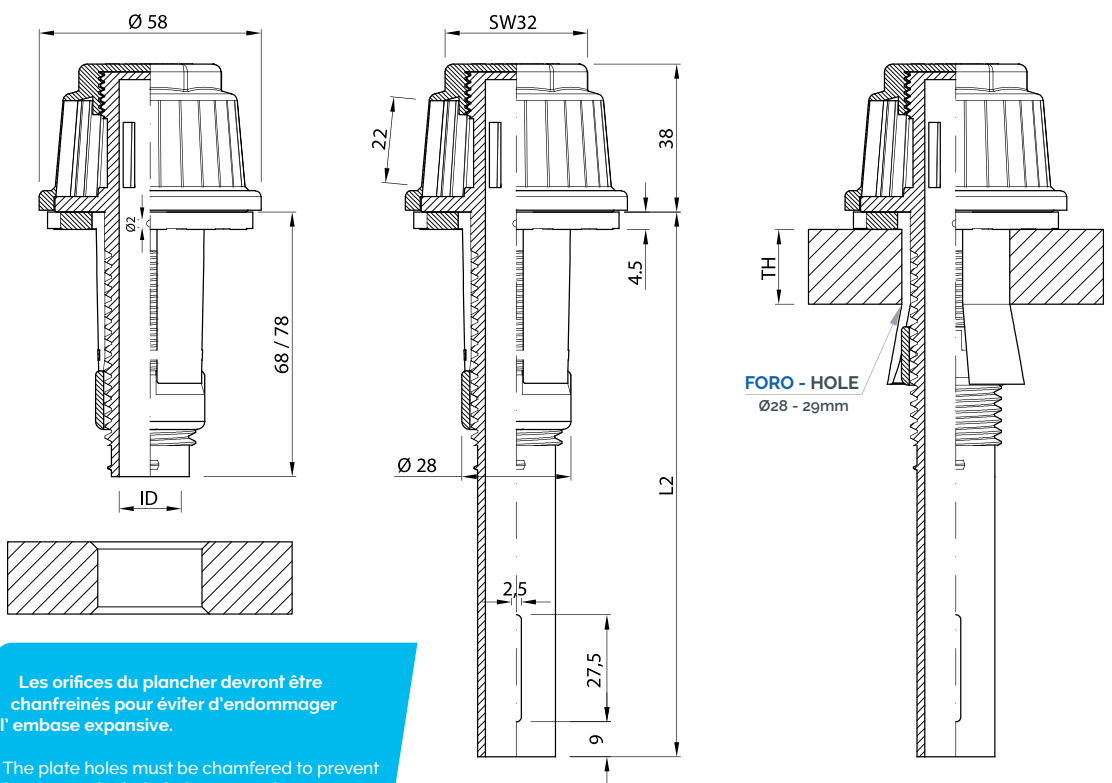

Modèle Model	Coul. cheville Plug col.	Épaisseur plancher Plate t mm	Ø Orifice plancher Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Surface tige Stem area mm²	L2 - Longueur tige Stem length mm
PTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
PTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 78, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

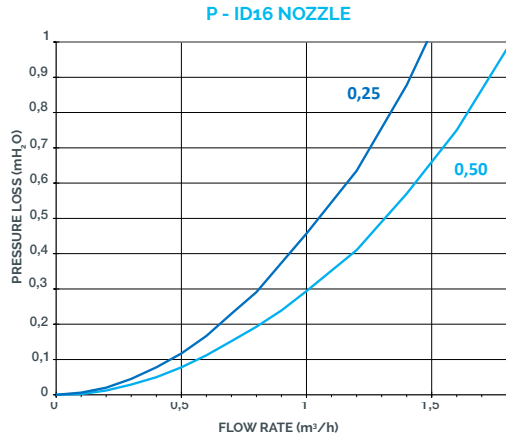

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.