



- Adaptable à tous les process
 - Vaste gamme de fentes
 - Vaste gamme de filetages et de tiges
 - Large surface filtrante
- Multipurpose and very strong
 - Wide range of slots
 - Wide range of threads and stems
 - Large filtration surface

Matière
Material




Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots	Surface mm²	Couleur de la tête Head colour
R	0,20	40	216	Black
	0,25	40	270	Dark Grey
	0,30	36	291	Green
	0,35	36	340	Yellow
	0,50	36	486	Light Grey
	0,60	36	583	Red
	1,00	36	972	Dark Green
	2,00	18	972	Blue
	3,00	12	972	Black
	5,00	8	1080	Orange

Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PPFV30 % produit naturel (Ivoire) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in PPFV30, natural colour (ivory) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER							
Modèle Model	Fente Slot width	Filetage Thread	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Matière Material
R	0,35	1"W	16	30	250	0	PP

Buselure mod. RTL avec embase expansive pré-assemblée
RTL-type nozzle with preassembled expansion plug


Fiche technique
à la page 30
Datasheet
page 30

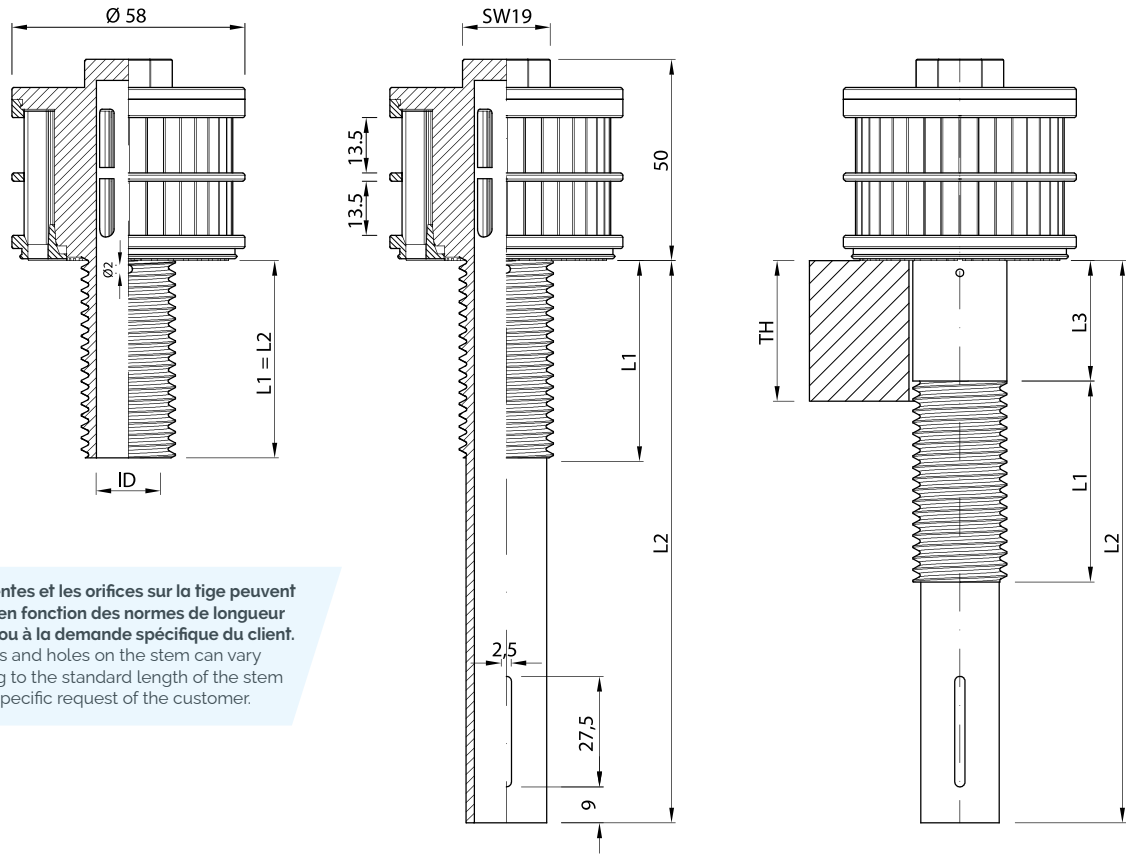

Les fentes et les orifices sur la tige peuvent varier en fonction des normes de longueur de tige ou à la demande spécifique du client.
The slots and holes on the stem can vary according to the standard length of the stem or at the specific request of the customer.

Filetage Thread	Coul. tige Stem col.	Standard ID mm	Surface tige Stem area mm²	L1 - Longueur du filetage Thread length mm	L2 - Longueur tige Stem length mm	L3 - Décalage Deviation mm
1/2" G	20,9	14	154	15, 20, 30, 35, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 300	0, 5, +5 ...
3/4" G	26,4	16	200	15, 20, 30, 50, 70, 100	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
7/8" W	22,2	14	154	30	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
15/16" W	23,8	16	200	20, 30, 40, 50, 70	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1" W	25,4	16	200	17, 20, 25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1 1/4" W	31,7	21	346	25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M20 x 2.5	20	14	154	20, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M24 x 3.0	24	16	200	20,30, 40, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M30 x 3.5	30	21	346	20, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...

Existe en version M27x3, M18x1,5 ... des configurations dédiées peuvent être créées sur demande spécifique du client
Available in M27x3, M18x1,5 ... we can create custom configurations based on customer needs

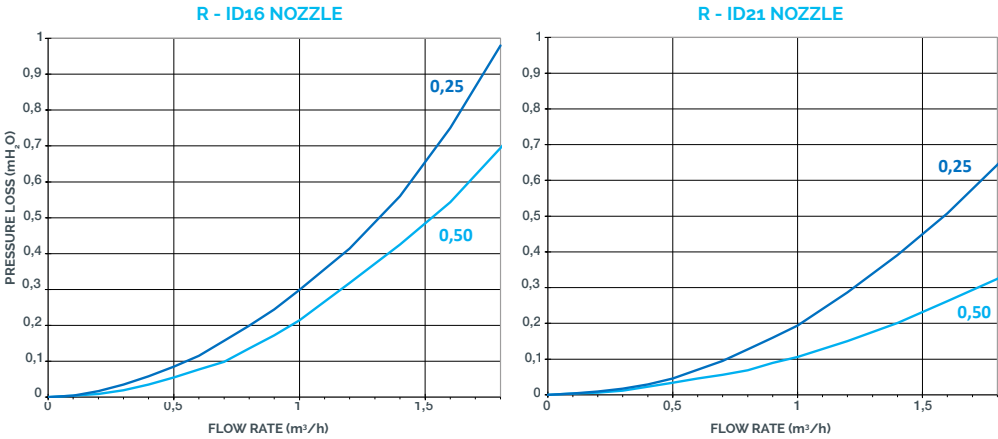

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.