




- Peut être installé lorsqu'il n'est pas possible de modifier la conduite de distribution, ou lorsque les pertes de pression n'affectent pas négativement la performance de la conduite
- Configurations spéciales possibles selon les plans du client, avec crépines cylindriques de filtration standard (FOTI - Flow Out To In), profils inversés (FITO - Flow In To Out).
- Pour l'industrie pharmaceutique, alimentaire, des boissons et le traitement des eaux
- Can be installed where it is not possible to change the distribution line or where the pressure loss does not negatively impact line performance
- Custom configurations available upon request, with standard filtration baskets (FOTI – Flow Out to In), reverse profiles (FITO – Flow In to Out)
- For the pharmaceutical, food, drink and water treatment industries

Matière
Material

AISI316L
(Standard)

Sur demandé, peut être fourni en Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titane et alliages spéciaux
Available on request in Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titanium and special alloys

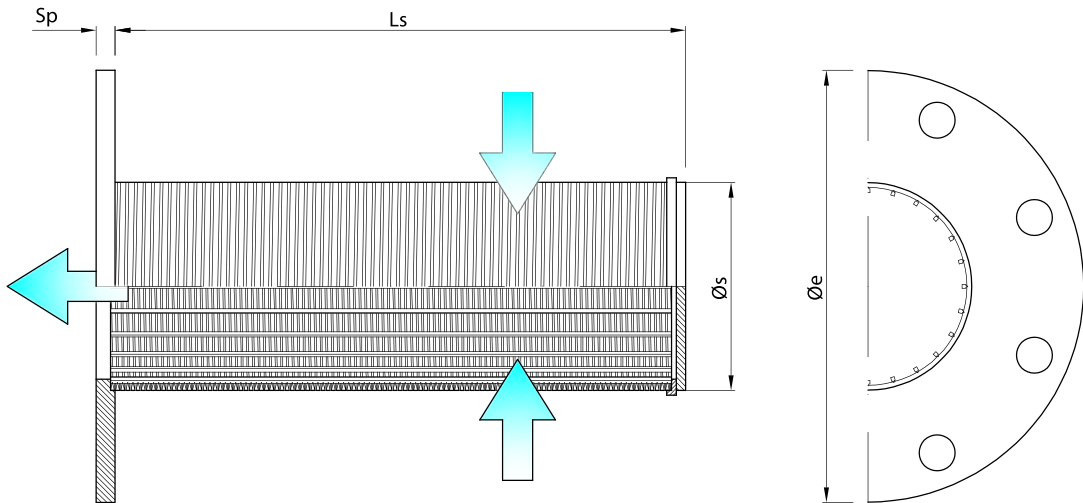

Modèle Model	Øe - Raccordement bridé Øe - Flanged connection mm	Épais. - Épaisseur bride Sp - Flange thickness mm	Øs - Diamètre tube fendu Øs - Slotted tube diameter mm	Ls mm	Fente Slot width mm
RTESS	20 - 600	5 - 30	10 - 500	50 - 1000	0.10 - 5.00

COMMANDE - ORDER						
Modèle Model	Øe	Sp	Øs	Ls	Fente Slot width	Matière Material
RTESS	150	5	60	300	0,25	316L

