


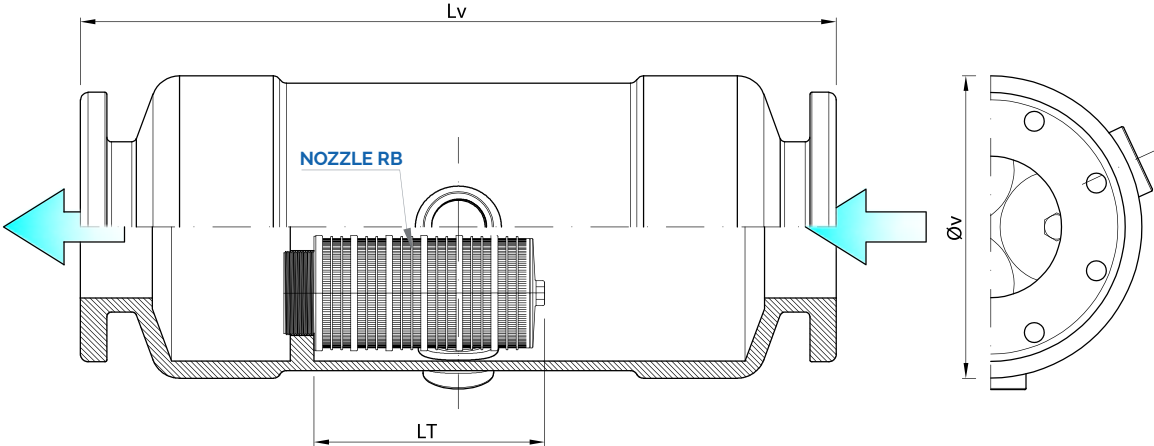

- Conviennent pour de hautes températures de fonctionnement et de grands débits
- À utiliser en cas de présence d'agents chimiques susceptibles d'attaquer l'acier inoxydable (par ex. l'acide chlorhydrique)
- Conviennent aux pressions de fonctionnement jusqu'à 8 bars

- Suitable with high operating temperatures and high flow rates
- Can be used in presence of chemical agents that could attack the stainless steel (e.g. hydrochloric acid)
- Suitable with operating pressures of up to 8 bar

Matière
Material

Corps - Vessel Buselure - Nozzle

PRFV

PP



Modèle Model	Raccordement bridé Flanged connection		Drainage Drainage	Øv Vessel mm	Lv Vessel mm	Buse RB RB nozzle			Fente Slot width mm	Débit Flow rate m³/h	
	UNI	ASME				No. of RB	RB Mod.	LT mm			
RTGF	DN125	5"	2"G	320	800	3	RB3	240	0.20 - 0.50	90	
	DN150	6"	2"G			3		312		120	
	DN200	8"	2"G	430		5		312		200	
	DN250	10"	2"G			7		312		300	

Les piège à résines étant produits au sein même de notre établissement, il est possible de créer n'importe quelle configuration et d'en modifier les dimensions à la demande du client - Traps are produced in our workshop, therefore it is possible to create any configuration and modify the dimensions according to specific customer needs

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model RTGF	Raccordement bridé Flange connection DN150	Fente Slot width 0,20	Matière Material PRFV/PP