



- Adaptable à tous les process et très robuste
- Vaste gamme de fentes, de filetages et de tiges
- Pour le montage uniquement du côté buse
- Livrée pré-assemblée avec embase expansive, prête pour

- Multipurpose and very strong
- Wide range of slots, threads and stems
- Installation from nozzle side only
- Supplied preassembled with expansion bolt, ready for installation

Matière
Material

PP PPHT PVDF

Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots	Surface mm²	Couleur de la tête Head colour
RTL	0,20	40	216	
	0,25	40	270	
	0,30	36	291	
	0,35	36	340	
	0,50	36	486	
	0,60	36	583	
	1,00	36	972	
	2,00	18	972	
	3,00	12	972	
	5,00	8	1080	


Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER				
Modèle Model	Fente Slot width	ID mm	L2 mm	Matière Material
RTL45	0,50	16	160	PP

Fiche technique
à la page 22
Datasheet
page 22





Buselure mod. R
Nozzle mod. R

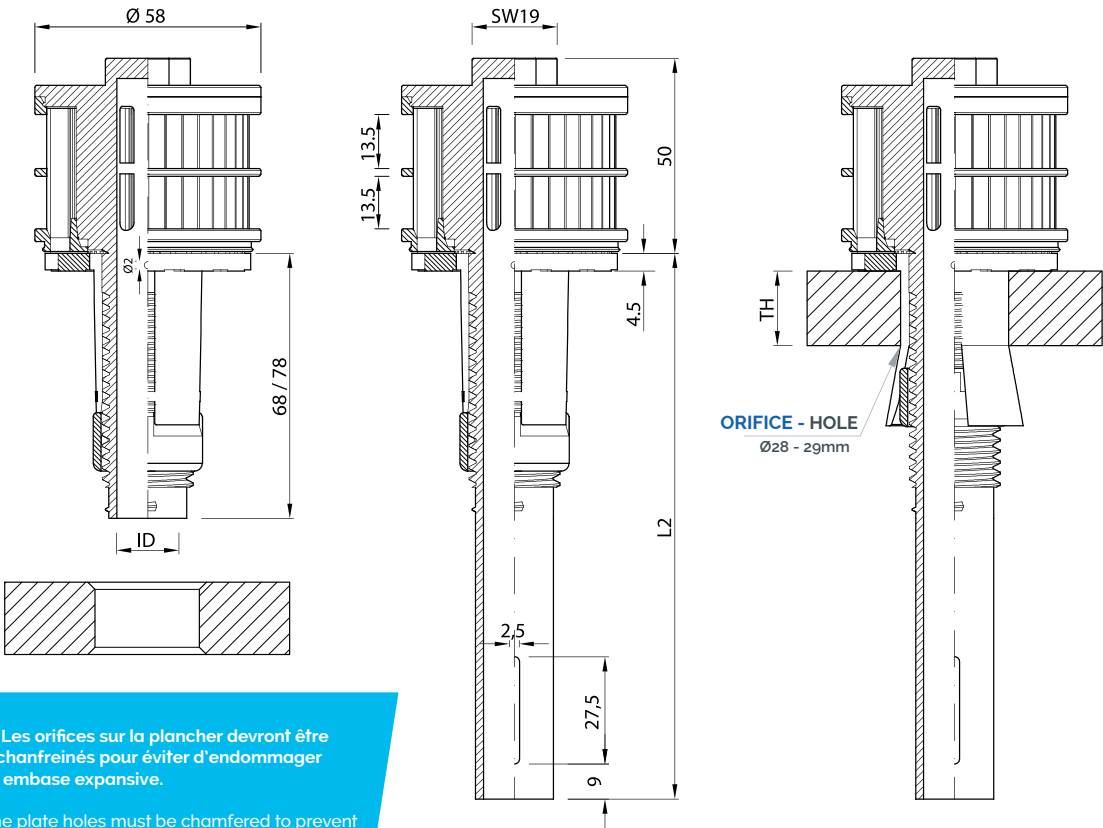

Les orifices sur la plancher devront être chanfreinés pour éviter d'endommager l'embase expansive.
The plate holes must be chamfered to prevent damage to the bolt during expansion.

Modèle Model	Coul. cheville Plug col.	Épaisseur plancher Plate t mm	Ø Orifice plancher Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Surface tige Stem area mm²	L2 - Longueur tige Stem length mm
RTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
RTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 78, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

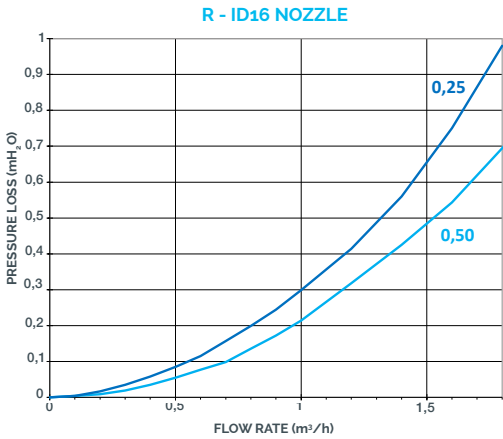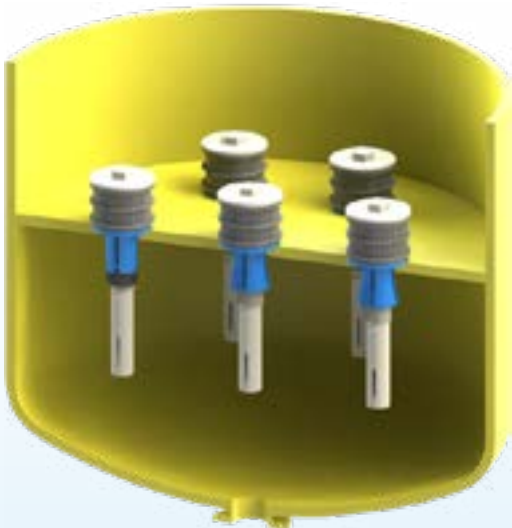

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.