




- Produit dans la version abordable TA, entièrement collée, et dans la version TR, ouvrable avec élément filtrant remplaçable
- Convient pour des températures de fonctionnement 40°C (max 60°C en fonctionnement discontinu)
- À utiliser en cas de présence d'agents chimiques susceptibles d'attaquer l'acier inoxydable (par ex. l'acide chlorhydrique)
- Convient aux pressions de fonctionnement jusqu'à 6 bars
- Available in the cost-effective TA version, fully bonded, and in the TR version, which is openable with a replaceable filter element
- Suitable with operating temperatures of 40°C (max 60°C discontinuous)
- Can be used in presence of chemical agents that could attack the stainless steel (e.g. hydrochloric acid)
- Suitable with operating pressures of up to 6 bar

Matière
Material


Corps - Vessel Buselure - Nozzle



RTPL TR

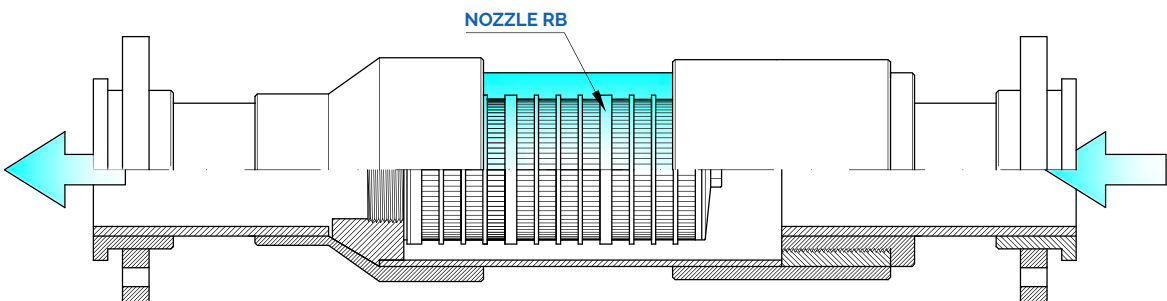

RTPL TA

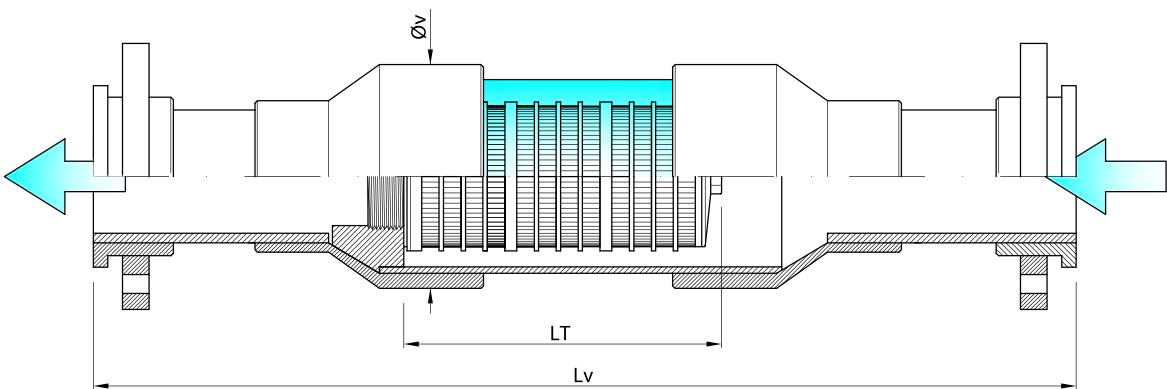

Modèle Model	Raccordement bridé Flanged connection		Ø Tube en PVC PVC Pipe Ø mm	Øv Vessel mm	Lv Vessel mm	Buselure RB RB Nozzle		Fente Slot width mm	Débit Flow rate m³/h
	UNI	ASME				RB Mod.	LT mm		
RTPL TA RTPL TR	DN40	1 1/2"	50	180	800	RB2	180	0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,00	15
	DN50	2"	63				235		20
	DN65	2 1/2"	75				284		30
	DN80	3"	90			RB3	168	0.20 - 0.50	40
	DN100	4"	110				240		55
	DN125	5"	125				312		70

Les piège à résines étant produits au sein même de notre établissement, il est possible de créer n'importe quelle configuration et d'en modifier les dimensions à la demande du client - Traps are produced in our workshop, therefore it is possible to create any configuration and modify the dimensions according to specific customer needs

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model	Raccordement bridé Flange connection	Fente Slot width	Matière Material
RTPL TR	DN80	0,30	PVC/PP