


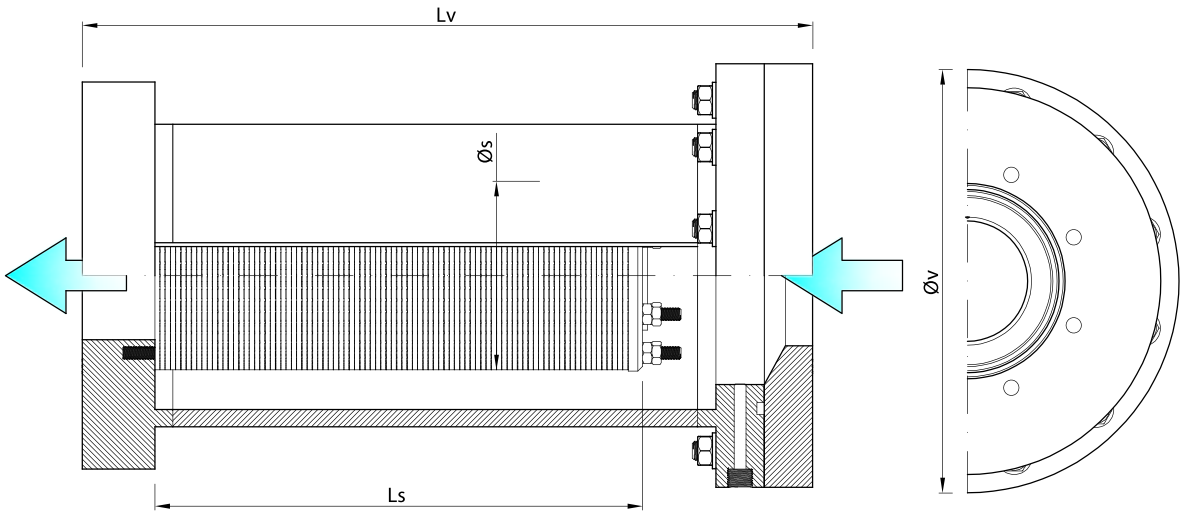


- Produit entièrement en polypropylène : aussi bien la cuve que l'élément filtrant
- Conviennent pour des températures de fonctionnement 40°C (max 60°C en fonctionnement discontinu) et de grands débits
- À utiliser en cas de présence d'agents chimiques susceptibles d'attaquer l'acier inoxydable (par ex. l'acide chlorhydrique)
- Conviennent aux pressions de fonctionnement jusqu'à 6 bars
- Produced in polypropylene: both the vessel and filter element
- Suitable with operating temperatures of 40°C (max 60°C discontinuous) with high flow rates
- Can be used in presence of chemical agents that could attack the stainless steel (e.g. hydrochloric acid)
- Suitable with operating pressures of up to 6 bar

Matière
Material

Corps - Vessel Buselure - Nozzle

PP

PP

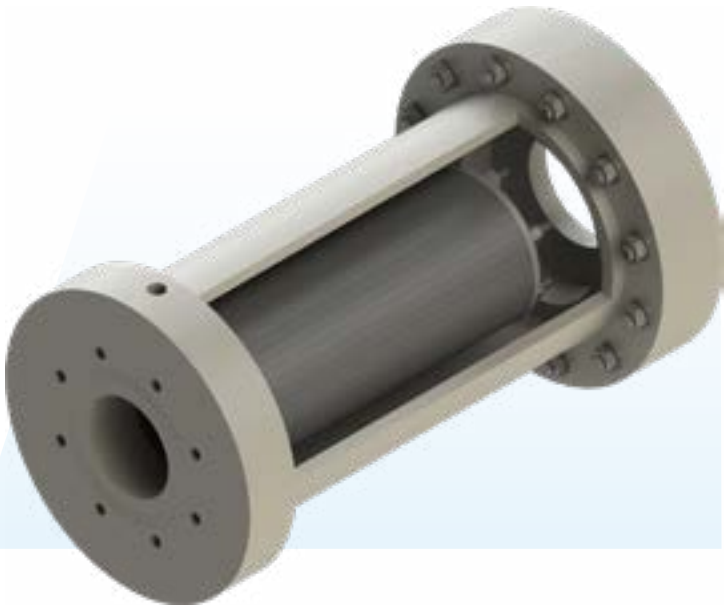

Modèle Model	Raccordement bridé Flanged connection		Drainage Drainage	Évent Vent	Øv Vessel mm	Lv Vessel mm	Øs Nozzle mm	Ls Nozzle mm	Fente Slot width mm	Débit Flow rate m³/h
	UNI	ASME								
RTPL2	DN125	5"	3/4"G	1/2"G	300	500	155	400	0,35	70
	DN150	6"	3/4"G	1/2"G	350	650	155	500		90
	DN200	8"	3/4"G	1/2"G	400	800	205	650	0,35 - 0,50	120

Les piège à résines étant produits au sein même de notre établissement, il est possible de créer n'importe quelle configuration et d'en modifier les dimensions à la demande du client - Traps are produced in our workshop, therefore it is possible to create any configuration and modify the dimensions according to specific customer needs

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model RTPL2	Raccordement bridé Flange connection DN150	Fente Slot width 0,20	Matière Material PP