




- Dispositif utilisé sur les lignes de sortie des filtres à sable/charbon et des échangeurs de résine pour empêcher la perte de matériaux de remplissage due à des dysfonctionnements, à une rupture accidentelle ou à un montage défectueux des buselures. Préviend l'endommagement des équipements coûteux en aval des filtres, offre une protection et capture les particules plus grandes que l'élément filtrant
- Pour l'industrie pharmaceutique, alimentaire, des boissons et le traitement des eaux

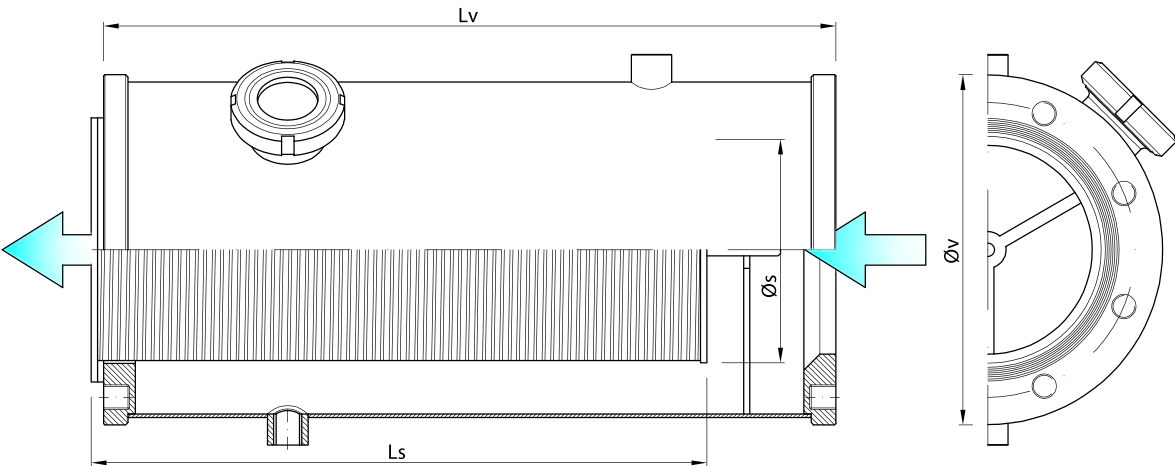

- Device used on the outlet lines of sand/carbon filters and resin exchangers to prevent the loss of filter media due to malfunctions or accidental nozzle breakage. Protects downstream equipment from damage, providing protection by capturing particles larger than the filter element
- For the pharmaceutical, food, drink and water treatment industries

Matière
Material

AISI316L
(Standard)

Sur demandé, peut être fourni en Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titane et alliages spéciaux
Available on request in Duplex, SuperDuplex, Hastelloy, Titanium and special alloys

Modèle Model	Raccordement bridé Flanged connection		Drainage Drainage	Évent Vent	Øv Vessel mm	Lv Vessel mm	Øs Slotted tube mm	Ls Slotted tube mm	Fente Slot width mm	Débit Flow rate m³/h
	UNI	ASME								
RTSS	DN50	2"	1/2"G	1/2"G	170	300	70	250	... 0,1 0,2 0,25 0,3 0,5	25
	DN65	2 1/2"	1/2"G	1/2"G	220	300	80	250		35
	DN80	3"	1/2"G	1/2"G	220	400	100	350		40
	DN100	4"	1/2"G	1/2"G	220	500	120	400		60
	DN125	5"	3/4"G	1/2"G	285	500	150	400		90
	DN150	6"	3/4"G	1/2"G	285	750	180	650		130
	DN200	8"	3/4"G	1/2"G	340	750	225	650		200

Les bras filtrants étant produits au sein même de notre établissement, il est possible de créer n'importe quelle configuration à la demande du client
Filter arms are produced in our workshop, therefore it is possible to create any configuration according to specific customer needs

COMMANDE - ORDER			
Modèle Model RTSS	Raccordement bridé Flange connection DN150	Fente Slot width 0,25	Matière Material 316L