



- Adaptable à tous les process
- Large surface filtrante
- Pour le montage uniquement du côté buse
- Livrée pré-assemblée avec embase expansive, prête pour l'installation

- Multipurpose, strong and inexpensive
- Large filtration surface
- Installation from nozzle side only
- Supplied preassembled with expansion bolt, ready for installation

Matière
Material



Modèle Model	Fente Slot width mm	Nbre de fentes No. of slots	Surface mm²	Couleur de la tête Head colour
TTL	0,25	40	310	
	0,40	40	496	
	0,50	40	620	


Buselure avec certification ACS/MOCA produit en PP naturel (Blanc) - Buse en PVDF produit naturel (Blanc)
Nozzle with ACS/MOCA certification, made of natural PP (white) - Nozzle in natural PVDF (white)

COMMANDE - ORDER				
Modèle Model	Fente Slot width	ID mm	L2 mm	Matière Material
TTL33	0,25	16	68	PP



Fiche technique
à la page 20
Datasheet
page 20



Buselure mod. T
T-type nozzle

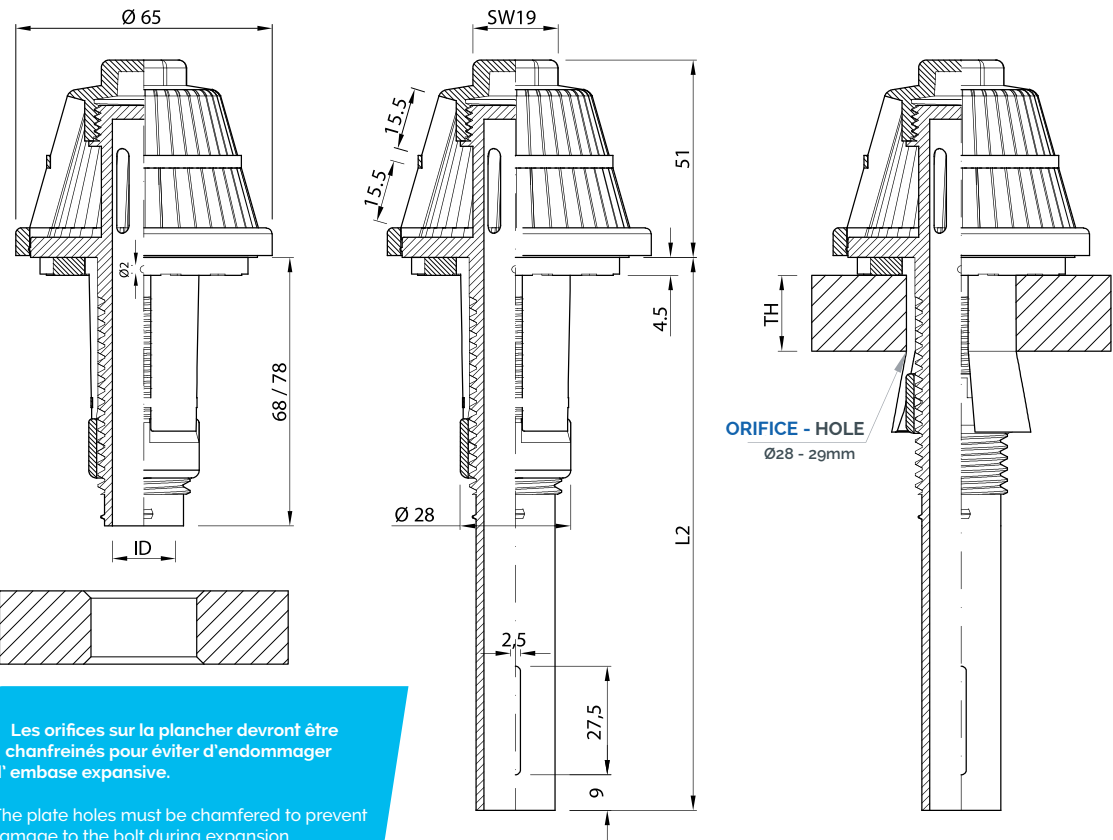

Modèle Model	Coul. cheville Plug col.	Épaisseur plancher Plate t mm	Ø Orifice plancher Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Surface tige Stem area mm²	L2 - Longueur tige Stem length mm
TTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
TTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 78, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

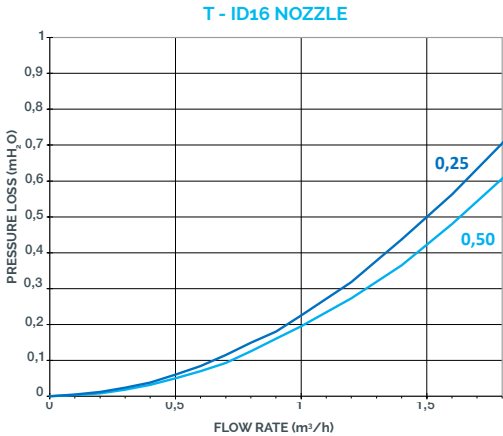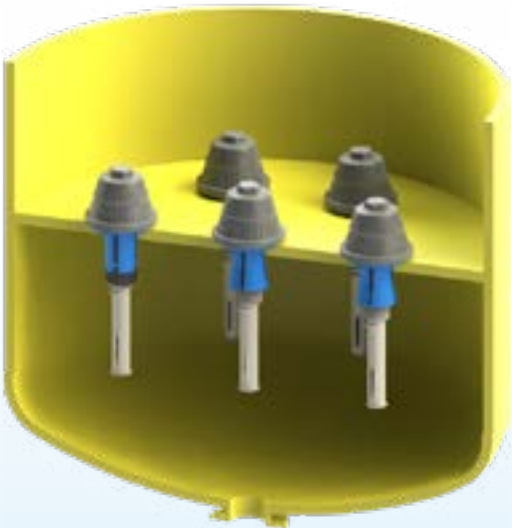

REMARQUES
Sur demande, il est possible de fournir la courbe de perte de charge pour toute la gamme de buses ILMAP.
The Pressure Loss Curve for the ILMAP nozzle range can be supplied on request.